

产 品 规 格 书


产品名称： 广告电动门

文件编号： 2021-5-25

版本编号： V1.0.1



广告电动门

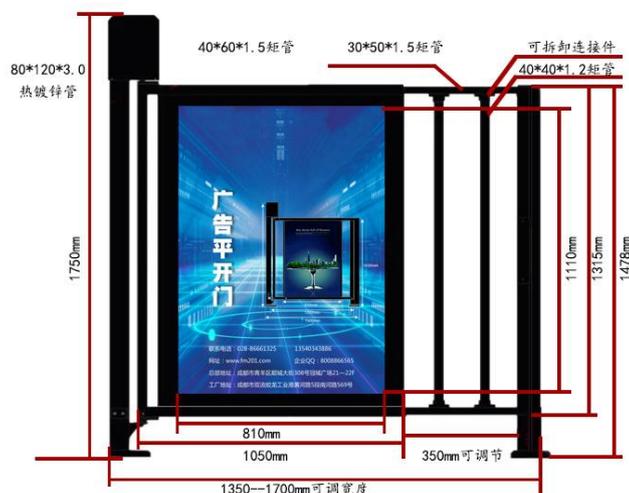

功能特点

- 低功耗，静态功率 10W,工作最大功率 60W
- 超静音，工作时噪音低于 50Db
- 支持多种信号输入，继电器、电压信号等
- 电机过流、过载、短路保护
- 智能遇阻、推门反转保护
- 电机电流、推力、速度精确调节
- 磁感应限位，防潮防尘
- 开门角度：90°
- 电源需求：DC24V 6A 额度功率：35W 静态功率：10W
- 开/关门速度：1-9 档可调（对应开门时间 10-3S）
- 开门保持时间：1-99 秒
- 外形尺寸：宽 1500mm,高 1650mm



性能参数

参数名称	详细参数
适用范围	小区、工厂人行通道, 非机动通道
开门角度	90°
电源需求	DC24V 6A
额定功率	35W
静态功率	10W
开/关门速度	1~9档可调 (对应开门时间 10-3S)
开门保持时间	1~99秒
运行环境温度	-10°C ~ 50°C
运行环境湿度	30% ~ 95% (无结露)
运行环境大气压	700hPa ~ 1060hPa
外形尺寸	宽 1500mm, 高 1650mm
整机净重	约 94kg



立柱配件



预埋组件



开门基板



机芯控制



数控主板



霍尔元件

