

产 品 规 格 书

产品名称： 广告道闸

文件编号： 2021-5-25


版本编号： V1.0.1



广告道闸




RDDZ01

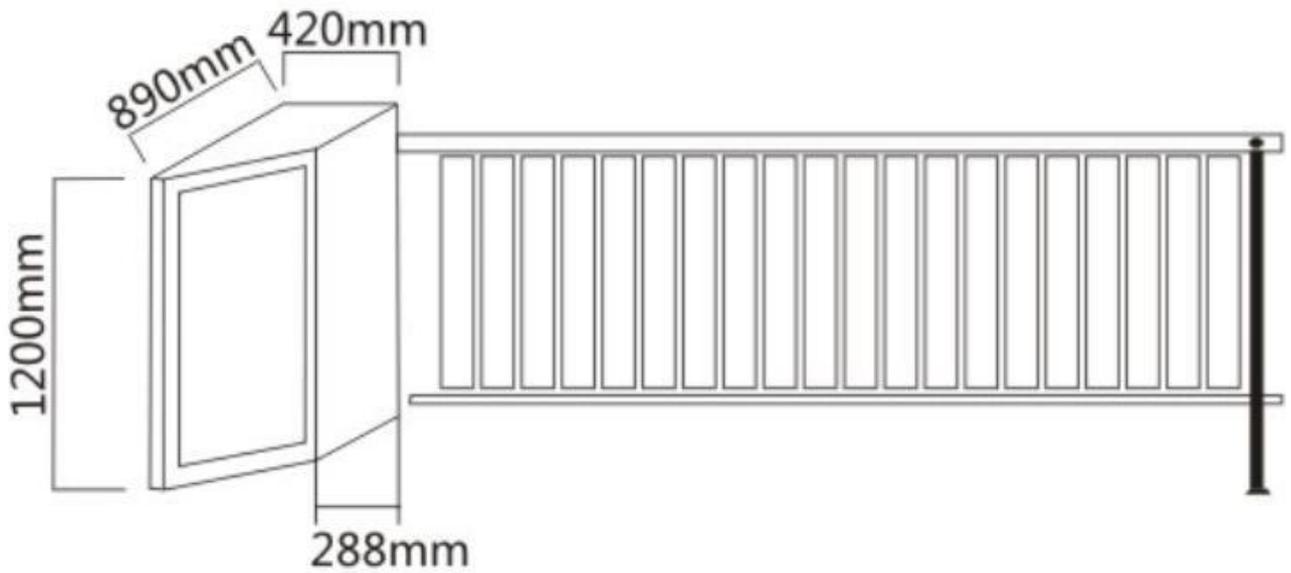



RDDZ02

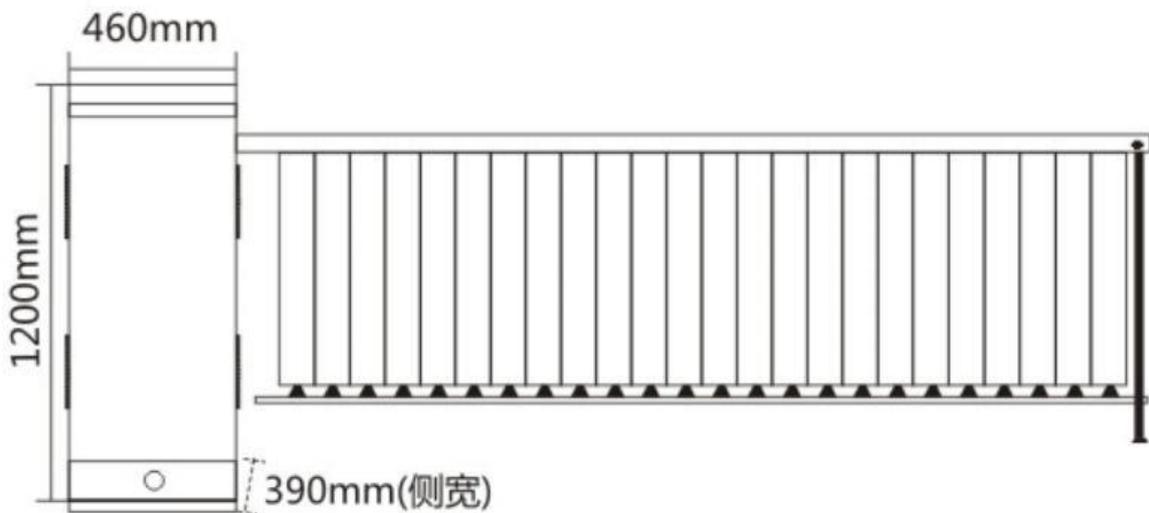

功能特点

- 广告杆叶面传动件升级为工程级塑料齿轮自旋转结构
- 具有更高的强度、耐冲击性、耐热性、硬度及抗老化
- 解决长期使用过程中由机械,弹簧以及其他传动结构间的摩擦,连接件间变形造成的广告画面不平整等情况



规格参数

工作电压	220V+10%/50HZ
电机功率	140W
使用环境温度	-30℃ - 80℃
相对湿度	≤95%
道闸杆长度	可依现场实际情况定制
广告翻版块数	由杆长而定
单片翻板尺寸	800mm X 91mm
灯箱幅面尺寸	490mm X 910mm
LED 灯带电源	15A, 200W
抬杆后的高度	由杆长而定
抬杆时间	一般为 5S（特殊要求可定制）
上横梁中心高度	1050mm
遥控距离	≤30m
输入接口	+12V 电平信号或大于 100ms 的脉冲信号；驱动电流小于 10mA
通信接口	RS485 电气标准
外观尺寸	高：1150mm 杆长由杆长而定

型号	起落杆时间	杆长	翻板数量	翻板数量
RDDZ01	5s	3.5 米	32 片	2917×800mm
RDDZ02	5s	4.5 米	42 片	3827×800mm

